

Sarja
E60/E120/E240



UL CE Ex ICS MSHA United States Department of Labor Mine Safety and Health Administration IECEx IP68

Kustannustehokas, luonnostaan turvallinen,
luotettavampi lämpötilavaihteluita vastaan.



Pulsarlube E

Ominaisuudet ja edut

Luotettava

Vähemmän annostelun vaihtelua ympäristön lämpötilaeroihin nähden inertin tyyppikaasun muodostuksen vuoksi

Taloudellinen

Tarjoaa edullisen voiteluratkaisun suorituskyvystä tinkimättä

Ympäristöystävällinen

Ympäristöystävällinen tuote, tarvittaessa osat voidaan hävittää erikseen

Turvallisuus

- ▶ ATEX : II I G / Ex ia IIC T4 Ga
- ▶ UL : Cl. I, Div1, Gps A, B, C, D ; Cl. II, Div1, Gps E, F, G
- ▶ IECEx : Ex ia IIC T4 Ga
- ▶ KCs : Ex ia IIC T4
- ▶ MSHA : Approval No.18-A180003-D

Ongelmaton käyttö ja asennus

- ▶ Erilaiset annosteluasetukset ja rasvatilavuudet jotka sopivat monenlaisiin teollisiin sovelluksiin
- ▶ Annostelujaksojen säätö on helppoa myös käytön aikana
- ▶ Helppo asentaa vaarallisiin ja ahtaisiin tiloihin


Tyypilliset toimialat ja sovellukset



- Autoteollisuuden tehtaat
- Moottorit ja pumput
- Petrokemian tehtaat
- Paperitehtaat, terästehtaat, sementtitehtaat, joissa on vettä ja liiallisia epäpuhtauksia
- Elektroniikkateollisuus, joka tarvitsee pieniä määriä voiteluainetta (60 ml)

Yleiskatsaus

Tuotteen tekniset tiedot

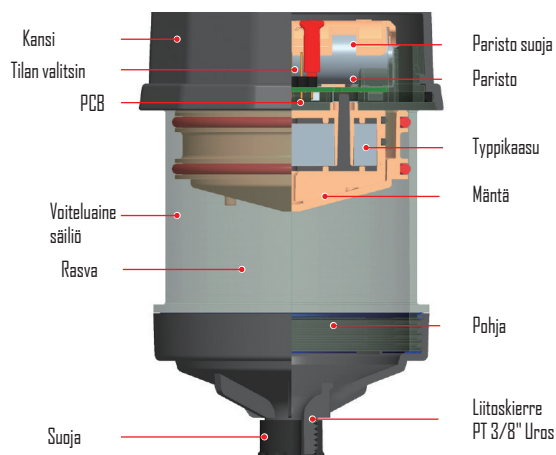

Rasvakapasiteetti

60 ml / 120 ml / 240 ml (kertakäyttöinen)

Toimintatapa

Tyyppi(N:)kaasu

Käyttöpaine

Max. 5bar (73psi)

Käyttölämpötila

-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)

Annostelujaksot

1, 3, 6, 9, 12 kuukautta

Yhden pisteen kauko-asennus

Max. 1 m (3,3 jalkaa) Ø8 putkella

Monipisteasennus

Ei käytössä

Tuotesertifikaatit ja IP-koodi

ATEX / UL / IECEx / KCs / CE / MSHA / IP68