

Sarja
M60 / M125 / M250 / M500



CE FC IP65

Täydellinen luotettavuus – edistynyt diagnostiikka, vertaansa
vailla oleva lähtöpaine, laaja lämpötila-alue.



Pulsarlube M



Ominaisuudet ja edut

Kustannussäästöt

Merkittäviä säästöjä vaihdettavien rasvapussien ja akkupakkausten käytöstä (huoltopaketti)

Etäasennus

Korkea lähtöpaine (30-60 bar) mahdollistaa etäasennuksen jopa 10 metriin

Monipisteasennus

Jopa 8 voitelupistettä Ø6 putkella, max. 6 m

Yksinkertainen käyttö

Helppo ohjelmoida sisäänrakennetun LCD-näytön ja yksinkertaisten painikkeiden avulla

Helppo huolto

Läpinäkyvä säiliö jäljellä olevan voiteluaineen helppoon visuaaliseen tarkastamiseen

Muut ominaisuudet

- Monipuoliset annosteluasetukset ja rasvapussien koot, jotka sopivat monenlaisiin teollisiin sovelluksiin
- Automaattinen lukitustila estää tahattomat tilan muutokset
- Helppo asentaa vaarallisiin ja ahtaisiin tiloihin



Tyypilliset toimialat ja sovellukset




- Autotehtaat, rauta-/terästehtaat ja ydinvoimalaitokset
- Puhdistilat ja LM-ohjaimet joissa tarvitaan tarkkaa, monipistevoitelua
- LVI-laitteet ja Jäähdytystornit, joissa pitkät voitelulinjat olisivat muutoin tarpeen
- Moottorit ja pumput kaupungin vesi- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa
- Kaikki paikat, joissa on äärimmäisiä lämpötiloja



Yleiskatsaus



Tuotteen tekniset tiedot

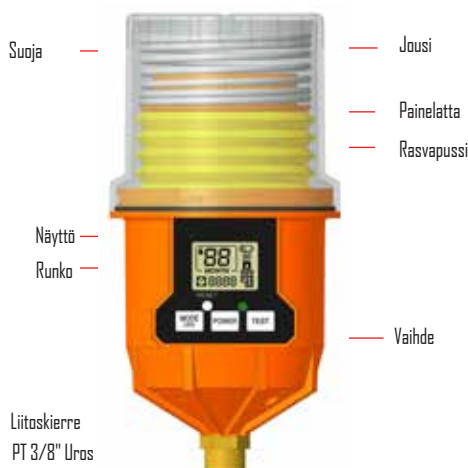

Rasvapussin kapasiteetti
60ml / 125ml / 250ml / 500ml

Virtalähde
DC 4.5 V -akku (vaihdettava)
Vakio: Alkaliparisto
Valinnainen: Litiumparisto

Käyttöpaine
30 ~ 60bar (435 ~ 870psi)

Käyttölämpötila
Normaali alkaliparisto:
-15°C ~ 60°C
-Valinnainen litiumakku:
-40°C ~ 60°C

Tyhjennysaika

1 ~ 12 kuukautta

Yhden pisteen kauko-asennus

Max. 10m Ø6 putkella

Monipisteasennus

Max. 6m Ø6 putkella
(Jopa 8 voitelupistettä)

Annostelutilavuuden koko

0.34 ml/isku (@20°C)

Tuotesertifikaatit ja IP-koodi

CE / KC / FCC / RoHS / IP65