

Safe Storage
Suomi

TruckMaster[®]

- dieselöljyn ja AdBlue[®]:n
turvallinen kuljetus

Saatavilla olevat tilavuudet: 200–970 litraa



kingspan.com


Kingspan[®]

TruckMaster®

Mobile säiliöt dieselpolttoaineen varastointiin ja kuljetukseen

Saatavilla olevat tilavuudet: 200–970 litraa

TruckMaster®-säiliötä käytetään dieselpolttoaineen turvalliseen kuljetukseen. Ne on suunniteltu ajoneuvojen tankkaamiseen työmaalla.

Erilaiset varustevaihtoehdot ja 200–970 litran tilavuudet tekevät TruckMaster®-säiliöistä ihanteellisia maatalous-, rakennus- ja metsätalousaloille. Säiliöiden valmistuksessa käytetty korkealaatuinen polyeteeni takaa niiden erinomaisen kestävyysmekaanisia vaurioita, vaihtelevia sääolosuhteita ja UV-säteilyä vastaan.

TruckMaster®-säiliöt mahdollistavat dieselpolttoaineen kuljetuksen mihin tahansa paikkaan. Tarvittaessa säiliöt täyttävät vaarallisten aineiden kansainvälistä maantiekuljetusta koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR) vaatimukset. TruckMaster®-säiliöt ovat korkealaatuisia, innovatiivisia ratkaisuja, joita tukee tehokas takuu- ja takuunjälkeinen palvelu koko tuotteen elinkaaren ajan.

TM440

Tekninen spesifikaatio

1. 440 litran dieselpolttoainesäiliö
2. 12 V DC -pumppu (maksimivirtaus 50 l/min)
3. Automaattinen tankkauspistooli
4. 4 m jakeluletku
5. Kaksisuuntainen huohotinventtiili
6. Kaasujousella varustettu kansi
7. Täyttöaukon korkki
8. Tasoilmaisin
9. Sulkuventtiili
10. Salvat (yhteensopiva riippulukolle¹⁾)
11. Tila kuljetushihnoille
12. 4 nostosakkelia²⁾
13. Tankkauspistoolin tasku
14. Digitaalinen virtausmittari²⁾
15. Tankin pohja muotoiltu trukille
16. Kahvat tyhjän tankin nostamista varten



¹⁾Riippulukko ei sisälly laitetoimitukseen ²⁾Valinnainen

Saatavilla olevat mallit

Luettelossa mainitut mitat ja tilavuudet ovat likimääräisiä. Erot johtuvat tuotantoteknologiasta ja tuotteen käyttötavasta.

* Kun säiliötä käytetään ADR-vaatimusten poikkeuksen 1.1.3.1.(C) mukaisesti, 200, 300, 430 ja 440 litran säiliöiden ei tarvitse täyttää ADR-vaatimuksia niiden pienen tilavuuden vuoksi.

** Laitteilla kahden vuoden takuu. Takuu koskee tuotteita, joita käytetään niiden käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttöohjeessa sekä yleisissä takuehdoissa (GWT) kuvatuissa olosuhteissa.

Yksittäiset TruckMaster®-säiliömallit eroavat toisistaan teknisten tietojen osalta. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

TM200



Tilavuus	200 l
Pituus	800 mm
Leveys	600 mm
Korkeus	620 mm

TM200 Low Profile



Tilavuus	200 l
Pituus	1180 mm
Leveys	860 mm
Korkeus	500 mm

TM300



Tilavuus	300 l
Pituus	800 mm
Leveys	600 mm
Korkeus	890 mm

ADR*-vaatimusten mukainen



40 vuoden kokemus



Säiliön takuu**



Tuotteen ominaisuudet



Optimaaliset kuljetuskustannukset

TM200-, TM300-, TM440-, TM970- ja TM Combo-säiliöiden mitat on sovitettu vakiomallisen eurolavan (1200 x 800 mm) mittoihin. TM200 ja TM300 mahtuvat kuormalavan puolikkaalle. TM440 ja TM Combo 400+40 mahtuvat 1 kuormalavalle. TM970 ja TM Combo 880+90 mahtuvat 2 kuormalavalle.



Turvallinen kuljetus

430, 900 ja 970 litran säiliöiden ainutlaatuinen väliseinä estää nesteen liiallisen liikkumisen varmistamalla siten turvallisen kuljetuksen.

Helppo nostaa

TruckMaster®-säiliöt voidaan siirtää haarukkatrukilla ja sakkeleiden avulla tuotetta voidaan nostaa esimerkiksi nosturilla.

Ympäristönsuojelu

Erityisesti suunniteltu syvennys suojaa lisävarusteita ja estää dieselpolttoaineen vuotamisen, jos TruckMaster®-säiliötä täytettäessä tapahtuu vahingossa ylivuoto.

TM440/TM970/TM Combo

Muodonmukaiset tankkauspistoolitaskut



Mahdollisuus käyttää sakkeleita²⁾

- TM440 ja TM Combo 400+40: kaupalliset sakkelit (tappien halkaisija enintään 14 mm, sisäleveys vähintään 26 mm),
- TM970 ja TM Combo 880+90: 3,25 t, EN 13889-sakkelit.



Litettä tasoilmaisoin ja digitaalinen virtausmittari²⁾



Täyttöaukon korkki, jossa on kaksisuuntainen tuuletus- ja tyhjiöventtiili.



Lukittavat salvat



TM430



Tilavuus	430 l
Pituus	1 180 mm
Leveys	860 mm
Korkeus	910 mm

TM440

UUSI



Tilavuus	440 l
Pituus	1 150 mm
Leveys	800 mm
Korkeus	765 mm

TM900



Tilavuus	900 l
Pituus	1 410 mm
Leveys	1 050 mm
Korkeus	1 210 mm

TM970

UUSI



Tilavuus	970 l
Pituus	1 480 mm
Leveys	1 150 mm
Korkeus	895 mm

TruckMaster® Combo Mobile 2in1-säiliöt

ADR*-
vaatimusten
mukainen40 vuoden
kokemusSäiliön
takuu**

Dieselpolttoaineen ja AdBlue®-nesteen kuljetus yhdellä säiliöllä

TruckMaster® Combo siirrettäviä säiliöitä kaksoistoiminnolla käytetään dieselpolttoaineen ja AdBlue®-nesteen tankkaamiseen kentällä. Innovatiivisen rakenteensa ansiosta ne mahdollistavat molempien aineiden samanaikaisen kuljetuksen, mikä tekee niistä luotettavan laitteen maataloudessa, rakennusalalla, logistiikassa ja teollisuudessa.

TM Combo 400+40

Tekninen spesifikaatio

1. Kaasujousella varustettu kansi
2. 4 nostosakkelia²⁾
3. Salvat (lukittavissa riippulukolla¹⁾)
4. Säiliön pohja on suunniteltu haarukkatrukin käyttöön soveltuvaksi

Dieselöljysäiliö 400 l

5. Säiliö
6. 12 V DC pumppu (maksimivirtaus 50 L/min)
7. Täyttöaukon korkki
8. Kaksisuuntainen huohotinventtiili
9. Tasoilmaisin
10. Sulkuventtiili
11. 4 m jakeluletku
12. Tankkauspistooliin asennettu digitaalinen virtausmittari
13. Automaattinen tankkauspistooli
14. Tankkauspistoolin pidike

AdBlue®-säiliö 40 l

15. Säiliö 12 V DC pumpulla
16. AdBlue®-täyttöaukon korkki kaksisuuntaisella huohotinventtiilillä
17. 3,7 m jakeluletku
18. Automaattinen tankkauspistooli
19. Tankkauspistoolin pidike



¹⁾Riippulukko ei sisälly laitteitoimitukseen ²⁾Valinnainen

TM Combo 400+40

UUSI



Dieselöljysäiliön tilavuus	400 l
AdBlue®-säiliön tilavuus	40 l
Pituus	1150 mm
Leveys	800 mm
Korkeus	765 mm

TM Combo 880+90

UUSI




Dieselöljysäiliön tilavuus	880 l
AdBlue®-säiliön tilavuus	90 l
Pituus	1480 mm
Leveys	1150 mm
Korkeus	895 mm

TruckMaster®-ja TruckMaster® Combo säiliöiden tuotespesifikaatiot

	TM200	TM200 Low Profile	TM500	TM430	TM440	TM900	TM970	TM Combo 400+40	TM Combo 880+90
Tasoilmaisin				●	●	●	●	●	●
Palloventtiili imuputkessa				●	●	●	●	●	●
Imuletku verkkosuodattimella	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V DC -pumppu (maksimivirtaus 50 l/min)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 m virtajohto akkuklemmeillä	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 m jakeluletku		●		●	●	●	●	●	●
3,7 m jakeluletku	●		●						
Automaattinen tankkauspistooli	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kansi sisäänrakennetulla lukolla		●		●					
Kansi, jossa on salvat (riippulukko ei sisälly toimitukseen)	●		●		●		●	●	●
Kaksisuuntainen huohotiventtiili	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kansi kaasujousilla				●	●	●	●	●	●
4 nostosakkelia		○		●	○	●	○	○	○
Akkukäyttöinen LED-lamppu		○		○		○			
24 V DC -pumppu (maksimivirtaus 50 L/min*)	○		○	○	○	○	○		
12/24 V DC -pumppu (maksimivirtaus 70/35 L/min*)				○	○	○	○		
Kaksoismoottoripumppu 12 V DC (maksimivirtaus 85 L/min*)				○	○	○	○		
230 V AC -pumppu (maksimivirtaus 56 L/min*)				○	○	○	○		
Digitaalinen virtausmittari tankkauspistoolissa	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digitaalinen virtausmittari asennettu pumppuun		○		○	○	○	○		
40 litran AdBlue®-säiliö uppopumpulla, 3,7 m jakeluletku ja automaattinen tankkauspistooli								●	
90 litran AdBlue®-säiliö uppopumpulla, 4 metrin jakeluletku ja automaattinen tankkauspistooli									●

* Annetut arvot viittaavat pumpun valmistajan määrittämään maksimadiseen virtausnopeuteen. Todellinen virtausnopeus on pienempi ja riippuu imu- ja jakelujärjestelmän teknisistä ominaisuuksista, pumpun huollosta, varastoidun nesteen laadusta ja lämpötilasta.

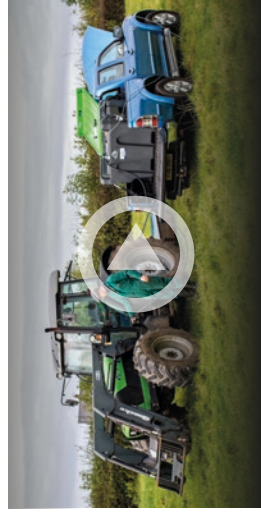

Katso video
TruckMaster®-säiliöstä.

- Vakiovarusteet
- Valinnaiset lisävarusteet

Yhteystiedot

Lisätietoja Kingspan Water & Energyn tuotteista ja palveluista yli 80 maassa on saatavilla sivustolla kingspanwaterandenergy.com.
Saadaksesi tietoja paikallisella kielellä Smart Monitoring tuotteista pyydämme ottamaan yhteyttä:

Iso-Britannia

Sähköposti: sensor@kingspan.com
Puh.: +44 (0) 28 3836 4444

Irlanti

Sähköposti: sensor@kingspan.com
Puh.: +353 42 969 0022

Alankomaat

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +31 344 760050

Ruotsi

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +48 61 660 94 46

Puola

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +48 61 814 44 00

Uusi-Seelanti

Sähköposti: tankinfo@kingspan.co.nz
Puh.: +44 (0) 28 3836 4444

Pohjois-Amerikka

Sähköposti: TalkToUs@kingspan.com

Ranska

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +33 9 75 18 76 49

Belgia

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +32 51 48 51 42

Saksa

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +49 6102 3686700

Tsekin tasavalta

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +420 725 114 555

Suomi

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +48 61 660 94 46

Norja

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +48 61 660 94 46

Tanska

Sähköposti: sensoreu@kingspan.com
Puh.: +48 61 660 94 46

Lähi-itä

Sähköposti: tankinfo@kingspan.me
Puh.: +44 (0) 28 3836 4444

Yhtiön pääkonttori

180 Gifford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Iso-Britannia
Puh.: +44 (0) 28 3836 4444

Euroopan haarakonttori

ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Puola
Puh.: +48 61 814 44 00

Kingspan Water & Energy -valmistusprosessit täyttävät rajoittavat ISO-standardit:

- ISO 9001:2015 – Laadunhallintajärjestelmä
- ISO 14001:2015 – Ympäristöhallintajärjestelmät
- ISO 37301:2021 – Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä
- ISO 45001:2018 – Edistyksellinen työturvallisuuden hallintajärjestelmä

Liity Kingspan Water & Energyyn:



@KingspanWaterandEnergy



@KingspanWaterEnergy



@kingspanwaterenergy



Lataa
luettelon
sähköinen
versio

kingspan.com

Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että tämän asiakirjan tiedot ovat täsmälliset julkaisuhetkellä. Tekniset tiedot voivat vaihdella (pienen parametrisisäällä) valmistusprosessin vaihteluiden tai ympäristöolosuhteiden vuoksi. Kaikki kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksiin, eikä niitä tule pitää sitovina. Todellinen tuote voi vaihdella ja tekniset tiedot / mitat / väri / muut ominaisuudet voivat vaihdella. Varmistaaksesi, että näet uusimmat ja täsmälliset tuotetiedot, käy verkkosivulla Kingspan.fi.
©Kingspan ja Lion Device ovat Kingspan Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Rekisteröity toimipaikka: Gifford Road 180, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF. Rekisteröity Euroopan toimisto Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Puola. Vero-/alv-tunnus PL7792057260.

v2.08.2025

