





# VOIMA 0123 RST



|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Keskuksen mitoitusvirta          | InA 80A              |
| Keskuksen mitoitusjännite        | Un 400V (50Hz)       |
| Mitoituseristysjännite           | Ui=Un                |
| Lyhytaikainen mitoituskestovirta | Icw 6kA 1s (vakiona) |
| Tasoituserroin                   | 0,7                  |
| Kotelointiluokka                 | IP44                 |
| Iskunkestävyys                   | IK08                 |
| Suojausluokka                    | I (suojavaadoitus)   |
| Jakelujärjestelmä                | TN-S                 |
| EMC käyttöympäristöt             | A ja B               |
| Suojakatkaisijat                 | C-käyrä (vakiona)    |
| Vikavirtasuojaja                 | A- tyyppi            |
| Paino                            | n.15kg               |
| Korroosioluokka                  | C4                   |
| Materiaali                       | Ruostumaton teräs    |

| Tyyppi         | Sähkönumero | Liittäminen<br>Sähköverkkoon | Pistorasiat (kpl)   |                    |     |     | VVS<br>30mA<br>(kpl) | Varatila<br>modulia<br>(kpl) |
|----------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|
|                |             |                              | Suko<br>230V<br>16A | CEE 5-nap. 400V/6h |     |     |                      |                              |
|                |             |                              |                     | 16A                | 32A | 63A |                      |                              |
| Voima 0123 RST | 34 345 63   | 2x95mm² Al/Cu                | 3                   | 2                  | 1   | -   | 3                    | 9                            |
| Suojakatto RST | 34 345 67   | Lisävaruste ulkoasennukseen  |                     |                    |     |     |                      |                              |

Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.

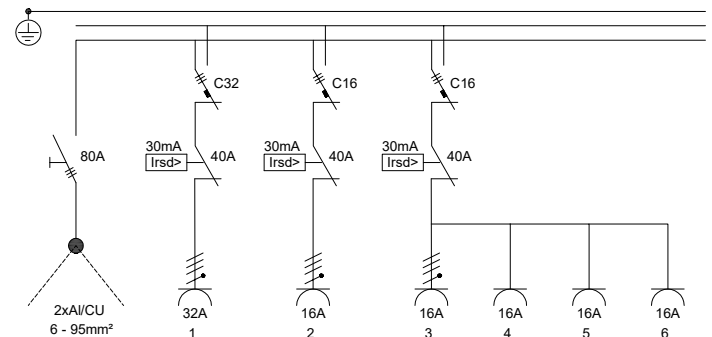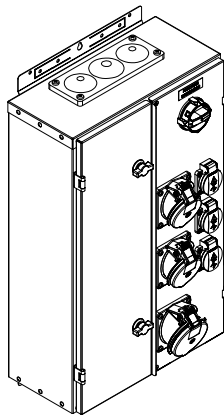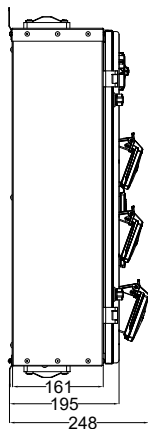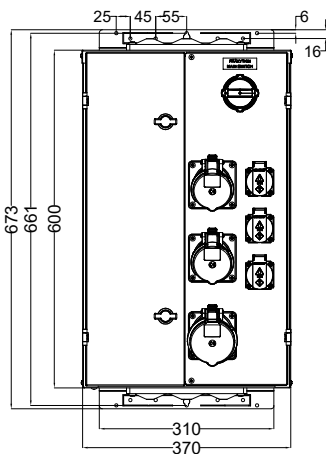

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.