


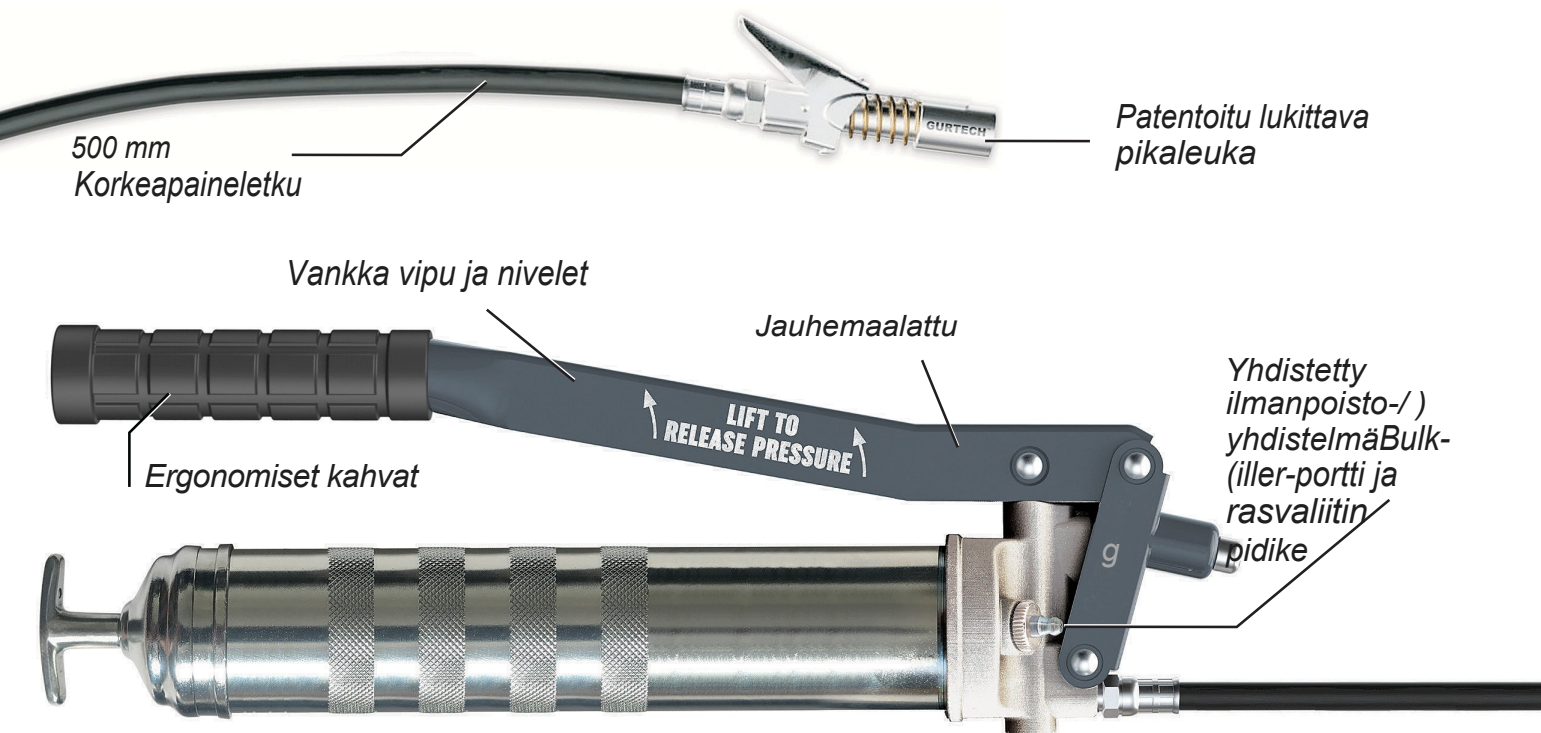

Patentoitu paineen palautusjärjestelmä

Nosta vipua palauttaaksesi jäännöspaineen takaisin patruunaan.

- Säästää rasvaa - eliminoi tippumisen ja sotkun
- Pidentää rasvanipan ja rasvaleuan käyttöikää

Kuvaus	Tekniset tiedot
Maksimi toimituspaine	5 800 PSI (400 Bar)
Toimitusnopeus	1.2ml per isku
Rasvan yhteensopivuus	NLGI-luokat 0, 1 ja 2
Kasetin yhteensopivuus	400 g rasvapatruuna
Toimitusletku	500mm DIN1283 nailonpunottu letku
Letkun kierre	1/8" NPT
Mitat	P 460 x L 145 x K 70 mm
Paino	Kuivapaino 1.9 kg
Pumpun aktivointi	Käsi käyttöinen käsivipu
Pumpun mekanismi	Itsestään imevä, varustettupaineenpalautusventtiilillä
Rasvakytkin	Raskas, korkea paine. Maksimi käyttöpaine 10,000 psi (690 Bar). Laukaisimella aktivoituva patentoitu lukitusliitin.
Patentit	AU2018282292 (muut hakemuksesta)